



# HX Serija



## 1. DAUGIAFUNKCINIS PORANKIS

Daugiafunkcinis elektroninis porankis leidžia atlikti daugybę funkcijų, pvz., variklio apsukų didinimą, 3-jų taškų pakėlimą ir nuleidimą, padėties nustatymą ir kitą automatinį GTV išjungimo lygį.

## 4. PAVARŲ PERJUNGIMO SVIRTIS

Paprastas mygtukas ant svirties šono suteikia Jums 32x32 pavarų dėžę su 8 greičių Power shuttle 4 diapazonuose, o elektrinės sankabos mygtukas užtikrina greitą ir patogų pavarų perjungimą.

## 2. VAIRO REGULIAVIMAS

Sklandus valdymas, vairo kampo / aukščio reguliavimas suteikia optimalų vairavimo komfortą ir pagerina darbingumą.

## 3. FUNKCIONALI VAIROLAZDĖ

Daugiafunkcinė krautuvo vairasvirtė yra pagaminta su 3-ios funkcijos ir greičio keitimo mygtukais, todėl vartotojui palengvinamos krautuvo darbo sąlygos.

## 5. KELEIVIO SĖDYNĖ

Standartinėje komplektacijoje esanti keleivio sėdynė suteikia galimybę priimti pakeleivį ar komfortiškai mokinti darbuotojus.



# GALINGI IR TVIRTI KIOTI HX



## IŠORINIS VALDYMAS

Ant galinio sparno esantys pakabos valdymo ir GTV jungikliai, užtikrina patogų padargų nuėmimą ir uždėjimą.



## VARIKLIS

HX serijoje, skirtai žemės ūkio profesionalams, naudojamas 3833cm KIOTI variklis, apgalvotas iki smulkmenų, kad būtų užtikrintas aukštas našumas.

Dėl pažangiausios technologijos maksimali variklio galia yra pastovi plačiame sūkių diapazone. Tai užtikrina, galios išlaikymą, variklio sūkiams nukritus dėl padidėjusios apkrovos.



## PRIEKINĖ AŠIS

Naujųjų HX priekinė ašis buvo sukurta taip, kad atlaikytų dideles apkrovas, išlaikant kokybę, kurią gali suteikti tik KIOTI. Šalia to naujoji ašis garantuoja mažą apsisukimo spindulį (4,72m), gerą pravažumą (prošvaisa 481cm).




## DIDELĖS GTV GALIMYBĖS

Šalia didelio GTV pajėgumo (beveik 71% variklio galios), yra galimybė įjungti funkciją, kuri, pakėlus padargą automatiškai sustabdo GTV.



## 3-JŲ TAŠKŲ PAKABA

Du kėlimo cilindrai, kurių keliamoji galia 4400kg, užtikrina įvairių, net ir sunkių padargų pakėlimą.

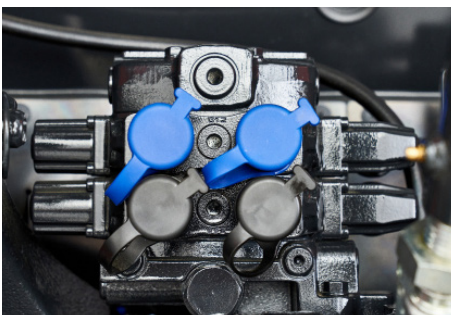

## GALINGA HIDRAULIKA

Sumontuoti didelio našumo krumpliaratinis siurblys (74,8 l/min pagrindiniam siurbliui), varomus traktoriaus pavarų dėžę, taip pašalinant visus variklio darbo pertrūkius.



## STOGLANGIS

Stumdomas skaidrus stoglangis užtikrina aiškų vaizdą, bei pagerina valdymą ir saugumą.

## SPECIFIKACIJOS

| MODELIS                                          |         | HX 9010PC                    |  | HX 1201PC    |  |
|--------------------------------------------------|---------|------------------------------|--|--------------|--|
|                                                  |         | HX                           |  |              |  |
| VARIKLIS                                         |         |                              |  |              |  |
| Modelis                                          |         | TJTA-TPSA                    |  |              |  |
| Variklio galia AG (kw)                           |         | 98,6 (73,5)                  |  | 125,4 (93,5) |  |
| Nominalus variklio sūkių dažnis, aps/min         |         | 2200                         |  |              |  |
| Tipas                                            |         | 4-ių cilindrų,turbodyzelinis |  |              |  |
| Darbinis tūris                                   |         | 3833                         |  |              |  |
| Degalų/Ad-Blue bako talpa                        |         | L                            |  | 180/18       |  |
| Galinis GTV                                      | aps/min | 540/540E/1000                |  |              |  |
| GTV nuo ratų                                     |         | Yra                          |  |              |  |
| TRANSMISIJA                                      |         |                              |  |              |  |
| Pavarų dėžė                                      |         | Power shuttle                |  |              |  |
| Pavarų skaičius                                  |         | P32+A32                      |  |              |  |
| Mechaninis diferencialo blokavimas               |         | Galinis                      |  |              |  |
| Važiavimo greitis pirmyn                         |         | km/h                         |  | 0-24-40,21   |  |
| Važiavimo greitis atgal                          |         | km/h                         |  | 0,24-39,94   |  |
| HIDRAULINĖ SISTEMA                               |         |                              |  |              |  |
| 3 - jų taškų pakabos valdymas                    |         | Padėties,kontūrų,mišrus      |  |              |  |
| Siurblio našumas (padargams)                     | l/min   | 74,8                         |  |              |  |
| Siurblio našumas (vairavimui)                    | l/min   | 46,2                         |  |              |  |
| Bendras siurblio našumas                         | l/min   | 121,0                        |  |              |  |
| 3-jų taškų pakabinimo sistema                    |         | II kategorijos               |  |              |  |
| Keliamoji galia kėliamo taške                    | kg.f    | 4410                         |  |              |  |
| Hidraulinis išėjimų skaičius                     |         | 4 išėjimų                    |  |              |  |
| PADANGOS                                         |         |                              |  |              |  |
| Priekinės Ž.Ū.                                   |         | 13,6-24                      |  |              |  |
| Galinės Ž.Ū.                                     |         | 18,4-34                      |  |              |  |
| Priekinės vejinės                                |         | Teirautis                    |  |              |  |
| Galinės vejinės                                  |         | Teirautis                    |  |              |  |
| Priekinės pramoninės                             |         | Teirautis                    |  |              |  |
| Galinės pramoninės                               |         | Teirautis                    |  |              |  |
| MATMENYS                                         |         |                              |  |              |  |
| Bendras ilgis ( su tritaške pakabinimo sistema), | mm      | 4.398                        |  |              |  |
| Bendras plotis (prie min.Tarpuračio),            | mm      | 2.550                        |  |              |  |
| Tarpuvėžė priekinė                               | mm      | 1.660                        |  | 1.680        |  |
| Galinė tarpuvėžė                                 | mm      | 1.790                        |  |              |  |
| Bendras aukštis                                  | mm      | 2.843                        |  |              |  |
| Ratų bazė                                        | mm      | 2.410                        |  |              |  |
| Prošvaisa                                        | mm      | 481                          |  |              |  |
| Svoris                                           | kg.f    | 4.428                        |  |              |  |



### STANDARTINĖ ĮRANGA

- 7-ių kontaktų rozetė
- Galinio vaizdo veidrodėliai
- Orinė sėdynė
- Vairo lazdė (Joystick)
- Keleivio sėdynė
- Galinis lango valytuvas
- Vairo stiprintuvas
- Galinio diferencialo blokavimas
- Vilkimo kablys
- Rankinis stabtis
- Oro kondicionierius
- Galinio lango elektrinis atitirpimas

### PAPILDOMA ĮRANGA

- Frontalinis krautuvus
- Priekinė trijų taškų pakabinimo sistema
- Priekinis GTV
- Priekiniai ir galiniai svoriai
- Galinio vaizdo veidrodėlis kabinoje
- El.Instaliacija švyturėliui
- Orinė stabdžių sistema
- Hidraulinė stabdžių sistema
- 3-ia hidraulinė pora

\*Pastaba: specifikacija gali būti keičiama be jokio išankstinio įspėjimo tobulinimo tikslais.



Daedong Kioti Europe B.V.  
Koerilenstraat 2-6, 3199 LR, Maasvlakte  
Rotterdam The Netherlands  
Tel +31(0)181-35 30 24  
Website [www.kioti.eu](http://www.kioti.eu)

### Oficialus atstovas

**GALUOTAS**

UAB "GALUOTAS",  
Meistrų g. 12, LT-02189 Vilnius  
Tel: +370 5 2161061  
Mob.: +370 698 21755,  
[info@galuotas.lt](mailto:info@galuotas.lt) | [www.galuotas.lt](http://www.galuotas.lt) | [www.kioti.lt](http://www.kioti.lt)

LIT-CX10-ALL1